

AR 802-150K




Felhasználás/Egyéb tulajdonságok : Sarokprofil szeizmikus mozgásokra alkalmas, opcionális tűzzáró réteggel, opcionális tűzzáró réteggel.

| **Categories:** [101-200mm](#), [Áthidalási méret](#), [Gyalogos-1,5t](#), [Terhelhetőség](#)

GALLERY IMAGES

» AR802-150K

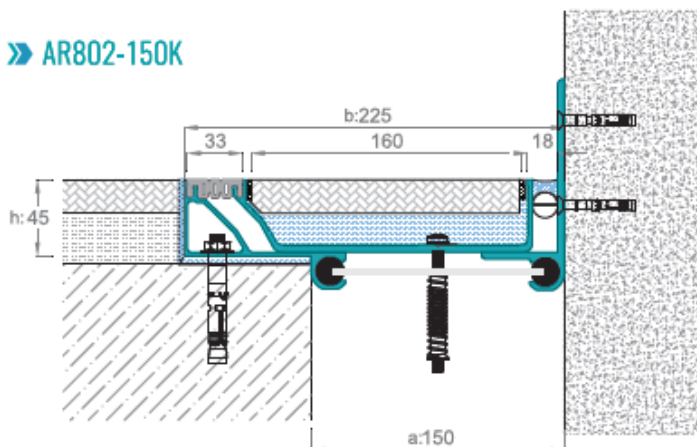

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

áthidalási méret (a)	150mm
beépítés helye	padló
beépítés módja	süllyesztett
bel-és kültéri	beltéri
látszódó felület (b)	225mm
mozgási kapacitás (+/-)	70mm
profil magasság (h)	45mm
teljes szélesség (s)	225mm
terhelés	gyalogos forgalom/tisztítógépek

